

Blokada zapachów MEASTOP

do doświetlaczy z kompozytu poliestrowo szklanego MEAMULTINORM i MEAMAX


WSKAZÓWKI MONTAŻOWE I UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- ✓ Blokada zapachów MEASTOP jest dostarczana w komplecie z przyłączem odpływowym do doświetlaczy z kompozytu poliestrowo szklanego.
 - ✓ Przyłącze odpływowe MEASTOP z blokadą zapachów należy włożyć do otworu przewidzianego w tym celu w dnie doświetlacza.
 - ✓ Montaż doświetlacza zakończyć podłączeniem od dołu rury odpływowej.
- ✓ Aby zagwarantować działanie blokady zapachów MEASTOP, musi ona być regularnie czyszczona z zanieczyszczeń.
 - ✓ Sitko do zatrzymywania zanieczyszczeń zapobiega szybkiemu zabrudzeniu i musi być zawsze założone.



Montaż blokady zapachów MEASTOP
W doświetlaczach o głębokości
(odstęp od muru) 40 lub 60 cm

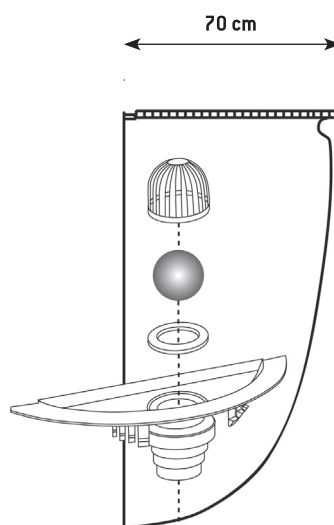

Montaż blokady zapachów MEASTOP
w doświetlaczach MEAMULTINORM,
głębokość (odstęp od muru) 70 cm